Руководство пользователя

Код: DH-IPC-HDW5830RP-Z

IP-КАМЕРА **DH-IPC-HDW5830RP-Z** - 8.3 Mpx, 2.7 ... 12 mm - **MOTOZOOM** DAHUA



Камера IP с производительным алгоритмом компресс изображения H.264/H.265/MJPEG что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 3840 x 2160 (8.3 MPx). Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуе идентификация лиц или транспортных средств.

Применен объектив motozoom с фокусным расстоянием 2.7 ... 12 mm позволяет на дистанционную настройку угла обзор Диапазон ИК подсветки в зависимости от производител зависит от естественных условий (прозрачности воздух окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивае возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо производителя. Возможность питания PoE, согласно стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	8.3 Mpx
Разрешение:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.460.0000.3.R, build: 2017-01-05 • Основной поток : 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 352 x 288 • Вспомогательный поток 2 : 1280 x 720, 704 x 576
Объектив:	2.7 ... 12 mm - **Motozoom**
Угол обзора:	102 ° ... 39 ° (данные производителя)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	50 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	–

Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	Встроенный микрофон
Поток (bitrate):	24 ... 10240 kbps @ H.264 14 ... 7424 kbps @ H.265
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	2.42
Скорость передачи главного потока:	15 кадров в секунду @ 8.3 Мрх 20 кадров в секунду @ 6.3 Мрх 25 кадров в секунду @ 5.3 Мрх
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение , Android: Бесплатное приложение • iOS (iPhone): Бесплатное приложение , iOS (iPhone): Бесплатное приложение Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
WEB Server:	Встроенный
Выбранные функции:	• Объектив мотозум - Управление с уровня браузера, NVR или программного обеспечения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • BLC - настройка компенсация задней засветки • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • Анализ IVS : превышение линии, вторжение, заброшенный/недостающий объект, смена сцены, обнаружение лица • Обнаружение звука • Режим день/ночь (color/b&w/auto) • Настройка зоны конфиденциальности

Питание:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA
Потребляемая мощность:	≤ 8.5 W
Антивандальная:	—
Класс плотности:	IP67
Корпус:	Dome - Металлический
Цвет:	Белый
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.60 kg
Размеры:	Ø 122 x 105 mm
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Производитель/ Марка:	DAHUA


Вид из камеры после удаления крышки купола:



Слот для карты памяти:



Вид со стороны крепления:

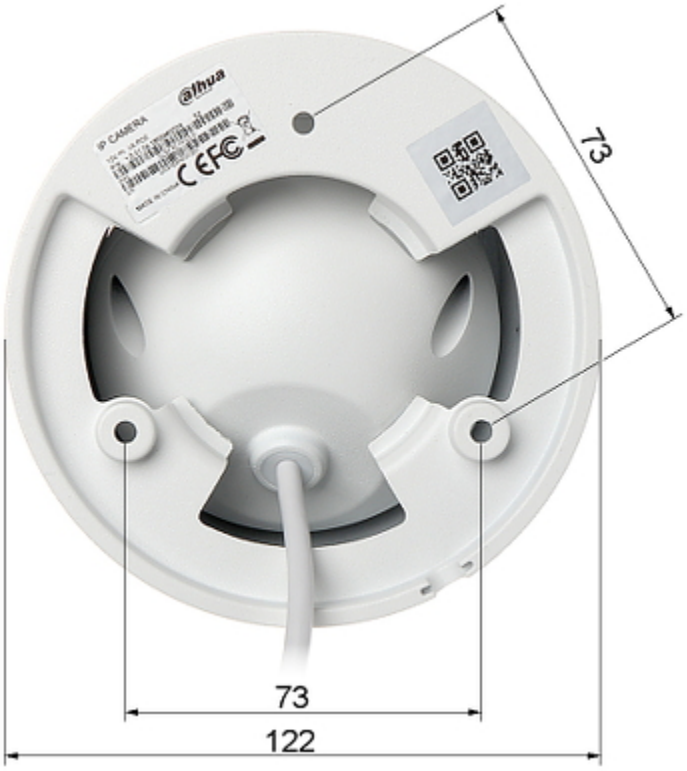

В комплекте:



Смотри возможности работы в облаке Lechange:

:

УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 155x155x135 mm	Упаковка: Karton	Вес брутто: 0.76 kg